



ATLAS  
Turnike Sistemleri



# Kalite

## Uzun Ömür

### Sıradışı Tasarım





**ATLAS**  
Turnike Sistemleri



**SPEEDY SERIES®**  
2 - 4



**CERBERUS SERIES®**  
5 - 9



**OWL SERIES®**  
10 - 11



**BUFFALO SERIES®**  
12 - 13




**MAMMOTH SERIES®**  
14



**BEAVER SERIES®**  
14

**SAC MODELLERİ**  
15 - 16

**CAM MODELLERİ**  
17

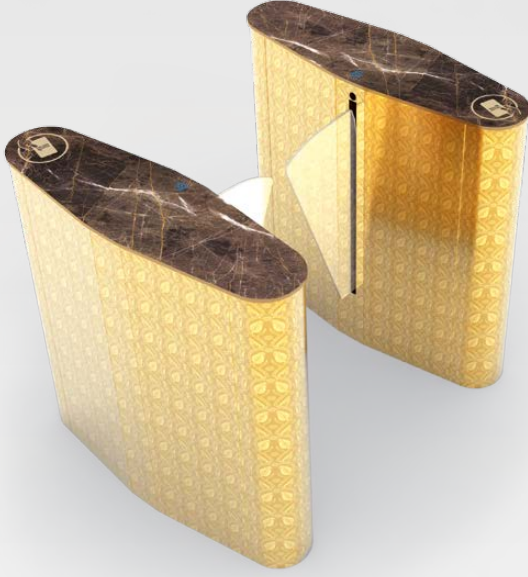

# SB 100

Butterfly Açısal Kanatlı Optik Turnike

## Teknik Özellikler

**Kasa :** AISI 304 kalite paslanmaz çelik ve dekoratif paslanmaz seçenekleri yapılabilmektedir. (BKZ. Sayfa 15 - 16)

**Kanatlar :** 10 mm temperli & rodajlı cam

**Üst Tabla :** 12mm temperli & rodajlı görsel içerikli cam sınırsız görsel imkanı sağlamaktadır, örneğin cam üzerine ahşap, granit veya dilediğiniz herhangi bir görsel kullanarak şık ve gerçekçi bir görüntü elde etme imkanı sağlamaktayız. (BKZ. Sayfa 17)

**Mekanizma :** Ayarlanabilir tork kontrolü ile fiziksel sıkışmalarda kişiye zarar vermez.

**Sensör :** Algılama sensörleri her turnikedeki 7 adet karşılıklı foto elektrik sensörü bulunur.

**Led İndikatörler :** İsteğe bağlı ve opsiyon olarak ; Üst tabla altına, burun kısmına ve kanatlara uygulanmaktadır.

**Çalışma :** Çift yönlü kontrollü veya kontrolsüz giriş çıkış imkanı

**Çalışma Voltajı :** 220 VAC, 60 Hz.

**Çalışma Isısı :** -10°C / +50°C

**Geçiş Hızı :** 40 kişi/dakika

**Acil Durum :** Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe geçer ve kanatlar açılarak geçiş yolu açılır, enerji kesintisizinde opsiyonel akü desteği ile kanatlar otomatik olarak açık pozisyona geçer

**Geçiş Aralığı :** 60 cm


**Ağırlık :** 80 kg (Tekli Kanat)

**Güvenlik Seviyesi :** Caydırıcı


**Kullanım Alanları :** İç ortam kullanımına uygundur.

**Uygulama Alanları :** Optik turnikeler hızlı ve yoğun alanlar için tasarlanmıştır. Eşsiz tasarım şıklığı ile özel projelerde mimar ve dekoratörlere alışılmışın dışında imkan ve görsel farklılık sunmaktadır.

## Teknik Çizim

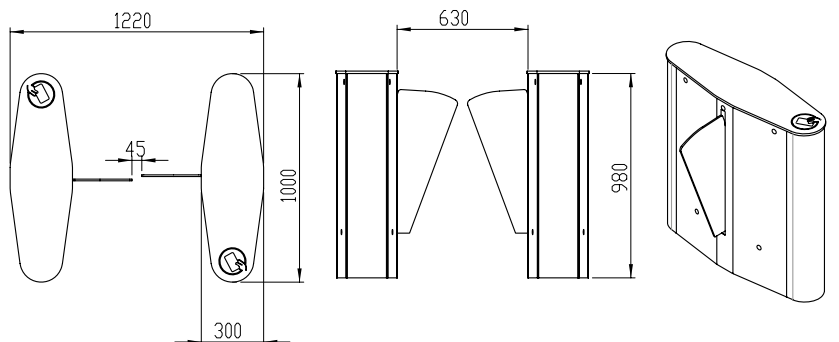

Sürekli gelişen teknoloji ve tasarımları ürünlerimize uyguladığımızdan dolayı, dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.

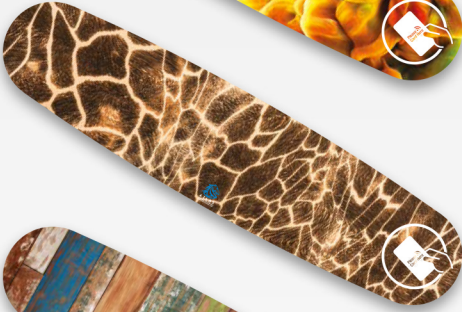

# SB100 FL

Butterfly Açılabilir Kanatlı Optik Turnike

## Teknik Özellikler

**Kasa :** AISI 304 kalite paslanmaz çelik ve dekoratif paslanmaz seçenekleri yapılabilmektedir. (BKZ. Sayfa 15 - 16)

**Kanatlar :** 10 mm temperli & rodajlı cam

**Üst Tabla :** 12mm temperli & rodajlı görsel içerikli cam sınırsız görsel imkanı sağlamaktadır, örneğin cam üzerine ahşap, granit veya dilediğiniz herhangi bir görsel kullanılarak şık ve gerçekçi bir görüntü elde etme imkanı sağlamaktayız. (BKZ. Sayfa 17)

**Mekanizma :** Ayarlanabilir tork kontrolü ile fiziksel sıkışmalarda kişiye zarar vermez.

**Sensör :** Algılama sensörleri her turnikedeki 7 adet karşılıklı foto elektrik sensörü bulunur.

**Led İndikatörler :** İsteğe bağlı ve opsiyon olarak ; Üst tabla altına, burun kısmına ve kanatlara uygulanmaktadır.

**Çalışma :** Çift yönlü kontrollü veya kontrolsüz giriş çıkış imkanı

**Çalışma Voltajı :** 220 VAC, 60 Hz.

**Çalışma ısısı :** -10°C / +50°C

**Geçiş Hızı :** 40 kişi/dakika

**Acil Durum :** Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe geçer ve kanatlar açılarak geçiş yolu açılır, enerji kesintisinde opsiyonel akü desteği ile kanatlar otomatik olarak açık pozisyona geçer

**Geçiş Aralığı :** 60 cm


**Ağırlık :** 80 kg (Tekli Kanat)

**Güvenlik Seviyesi :** Caydırıcı

**Kullanım Alanları :** İç ortam kullanımına uygundur.

**Uygulama Alanları :** Optik turnikeler hızlı ve yoğun alanlar için tasarlanmıştır. Eşsiz tasarım şıklığı ile özel projelerde mimar ve dekoratörlere alışılmışın dışında imkan ve görsel farklılık sunmaktadır.

## Teknik Çizim

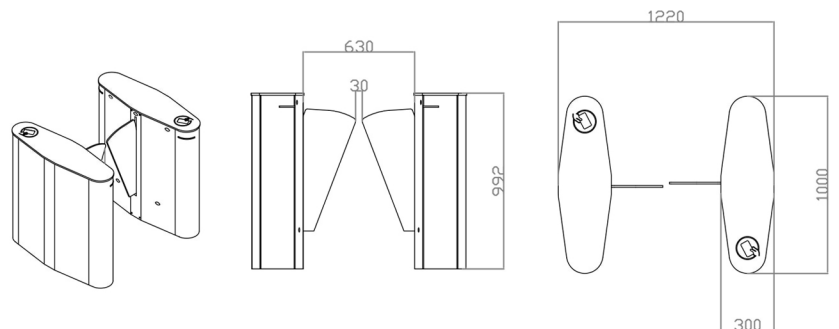

Sürekli gelişen teknoloji ve tasarımları ürünlerimize uyguladığımızdan dolayı, dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.

# Optik Turnikeler Opsiyon ve Aksesuarlar Tablosu

## SB 100 – SB 200 – SO 10

|                   | Açıklama                            | SB 100    | SB 200    | SO 10     |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kasa Tipleri      | Paslanmaz Kasa                      | S         | S         | S         |
|                   | Dekoratif Paslanmaz Kasa            | O         | O         | O         |
|                   | Cam Kasa                            | O         | O         | O         |
|                   | Granit Kasa                         | O         | O         | O         |
|                   | Yan Paneller Pleksi                 | O         | O         | O         |
|                   | Ahşap Kaplamalı Kasa                | O         | O         | O         |
|                   | Küt Burunlu                         | O         | O         | O         |
| Üst Tabla Tipleri | Üst Kapak Cam                       | S         | S         | S         |
|                   | Üst kapak Granit                    | O         | O         | O         |
|                   | Üst Kapak Ahşap                     | O         | O         | O         |
|                   | Üst Kapak Corian                    | O         | O         | O         |
|                   | Üst Cam Standart Logo               | S         | S         | S         |
|                   | Özel Logo                           | O         | O         | O         |
| Kanat Tipleri     | Cam Kanat                           | S         | S         | -         |
|                   | Pleksi Kanat                        | O         | O         | -         |
|                   | Polikarbon Kanat                    | O         | O         | -         |
|                   | Kanat Logo Kumlama                  | O         | O         | -         |
|                   | Kanat Led Aydınlatma                | O         | O         | -         |
|                   | Kanat Logo Sticker                  | O         | O         | -         |
|                   | Çift Açılım Kanat                   | -         | O         | -         |
| Led Göstergeler   | Cam Kanat Altı İndikatör            | O         | O         | O         |
|                   | Kanat İçi Led İndikatör             | O         | O         | O         |
|                   | Burun Dik Led İndikatör             | O         | O         | O         |
| Teknik Özellikler | Kişi sıkışma emniyet mekanizması    | S         | S         | -         |
|                   | Buton                               | O         | O         | O         |
|                   | Sayaç                               | O         | O         | O         |
|                   | Isıtıcı                             | O         | O         | O         |
|                   | Uzaktan Kumanda                     | O         | O         | O         |
|                   | Güç Kaynağı 110VAC ila 220VAC -60Hz | S         | S         | S         |
|                   | Sesli Uyarı                         | S         | S         | S         |
|                   | Acil Durum Mod                      | S         | S         | S         |
|                   | İç Ortam Kullanım                   | S         | S         | S         |
|                   | Geçiş Süresi Zaman Ayarlama         | S         | S         | S         |
|                   | Geçiş Hızı 1dk / Kişi               | 45 Kişi   | 45 Kişi   | 50 Kişi   |
|                   | Kanat uzunluğu: max                 | 65cm      | 75cm      | -         |
|                   | Ağırlık                             | 80Kg      | 100Kg     | 60Kg      |
|                   | Güvenlik Seviyesi                   | Caydırıcı | Caydırıcı | Caydırıcı |

Kodlama Anahtarı : S : Standart O : Opsiyon - : Uygulanamaz



# CRB 221

Lüks Turnike

## Teknik Özellikler

**Kasa :** AISI 304 Kalite paslanmaz, ayrıca dekoratif paslanmaz sac seçeneği sunulmaktadır. (BKZ. Sayfa 15 - 16)

**Kol :** AISI 304 Kalite paslanmaz

**Göbek :** Darbe dayanımı yüksek ETİAL 171 özel alüminyum dökümdür, yüzey polisajlıdır.

**Üst Tabla :** 8 mm temperli & rodajlı görsel içerikli cam sınırsız görsel imkanı sağlamaktadır, örneğin cam üzerine ahşap, granit veya dilediğiniz herhangi bir görsel kullanılarak şık ve gerçekçi bir görüntü elde etme imkanı sağlamaktayız. (BKZ. Sayfa 17)

**Mekanizma :** Darbe dayanımı yüksek olup, ETİAL 171 özel alüminyum dökümden imal edilmiştir. Kilitleme sistemi AISI 304 kalite paslanmaz çelikdir.

**Çalışma :** her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

**Acil Durum :** Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçişe izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe izin vermektedir

**Güç Kaynağı :** 220 VAC , 60 Hz

**Çalışma Isısı :** -10 C / +50 C

**Geçiş Hızı :** Max. 26 Kişi / Dakika

**Geçiş Aralığı :** 45cm (standart kol uzunluğu)

**Led Gösterge :** her iki yöne standart

**Ağırlık :** 34 kg

**Güvenlik Seviyesi :** Caydırıcı

**Kullanım Alanları :** İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur

## Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Gövde 304 kalite dekoratif paslanmaz sac

Kol uzunluğu 60cm e kadar uzatılma imkanı

Buton kontrol ünitesi

Uzaktan kumanda ünitesi

Elektronik sayaç

Mekanik sayaç


Koruyucu Kılıf

Isıtıcı ( termostatlı ısıtıcı ile -40 derece çalışma imkanı )

Kaçak geçiş sensörü

Paslanmaz çelik arka panel

## Teknik Çizim

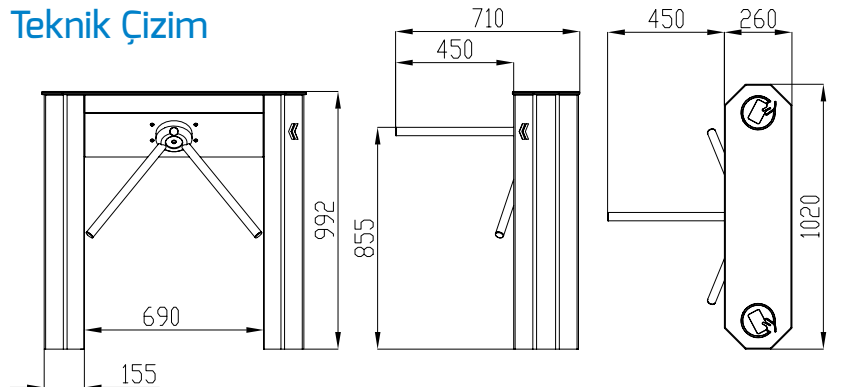

Sürekli gelişen teknoloji ve tasarımları ürünlerimize uyguladığımızdan dolayı, dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.



## CERBERUS SERIES®



# CRB 220

Çift Ayaklı Turnike

## Teknik Özellikler

**Kasa :** AISI 304 Kalite paslanmaz

**Kol :** AISI 304 Kalite paslanmaz

**Göbek :** Darbe dayanımı yüksek ETİAL 171 özel alüminyum dökümdür, yüzey polisajlıdır.

**Mekanizma :** Darbe dayanımı yüksek olup, ETİAL 171 özel alüminyum döküm-den imal edilmiştir. Kilitleme sistemi AISI 304 kalite paslanmaz çeliktir.

**Çalışma :** her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

**Acil Durum :** Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçişe izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe izin vermektedir

**Güç Kaynağı :** 220 VAC , 60 Hz

**Çalışma Isısı :** -10 C / +50 C

**Geçiş Hızı :** Max. 26 Kişi / Dakika

**Geçiş Aralığı :** 45cm (standart kol uzunluğu)

**Led Gösterge :** her iki yöne standart

**Ağırlık :** 34 kg

**Güvenlik Seviyesi :** Caydırıcı

**Kullanım Alanları :** İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur

## Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Üst panel cam

Üst panel logo veya resim

Kol uzunluğu 60cm e kadar uzatılma imkanı

Buton kontrol ünitesi

Uzaktan kumanda ünitesi

Elektronik sayaç

Mekanik sayaç


Koruyucu kılıf

Isıtıcı ( termostatlı ısıtıcı ile -40 derece çalışma imkanı )

Kaçak geçiş sensörü

Paslanmaz çelik arka panel

## Teknik Çizim

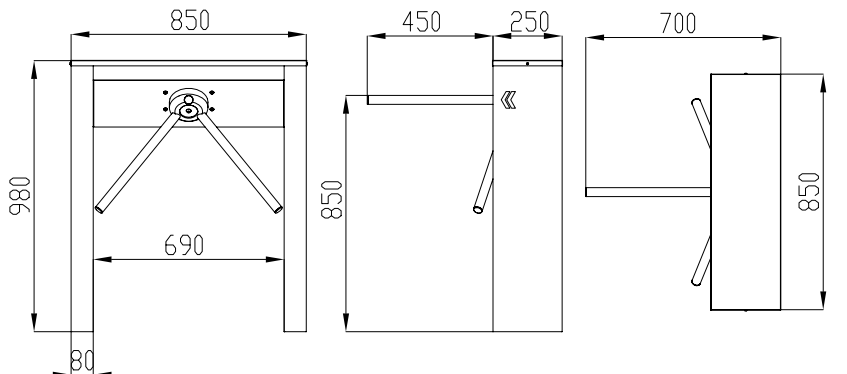

Sürekli gelişen teknoloji ve tasarımları ürünlerimize uyguladığımızdan dolayı, dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.



## CERBERUS SERIES®



# CRB 220D

Çift Ayaklı Double Turnike

## Teknik Özellikler

**Kasa :** AISI 304 Kalite paslanmaz

**Kol :** AISI 304 Kalite paslanmaz

**Göbek :** Darbe dayanımı yüksek ETİAL 171 özel alüminyum dökümdür, yüzey polisajlıdır.

**Mekanizma :** Darbe dayanımı yüksek olup, ETİAL 171 özel alüminyum döküm-den imal edilmiştir. Kilitleme sistemi AISI 304 kalite paslanmaz çelikdir.

**Çalışma :** her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

**Acil Durum :** Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçişe izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe izin vermektedir

**Güç Kaynağı :** 220 VAC , 60 Hz

**Çalışma Isısı :** -10 C / +50 C

**Geçiş Hızı :** Max. 52 Kişi / Dakika

**Geçiş Aralığı :** 45cm (standart kol uzunluğu)

**Led Gösterge :** her iki yöne standart

**Ağırlık :** 55 kg

**Güvenlik Seviyesi :** Caydırıcı

**Kullanım Alanları :** İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur

## Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Üst panel cam

Üst panel logo veya resim

Kol uzunluğu 60cm e kadar uzatılma imkanı

Buton kontrol ünitesi

Uzaktan kumanda ünitesi

Elektronik sayaç

Mekanik sayaç


Koruyucu kılıf

Isıtıcı ( termostatlı ısıtıcı ile -40 derece çalışma imkanı )

Kaçak geçiş sensörü

Paslanmaz çelik arka panel

## Teknik Çizim

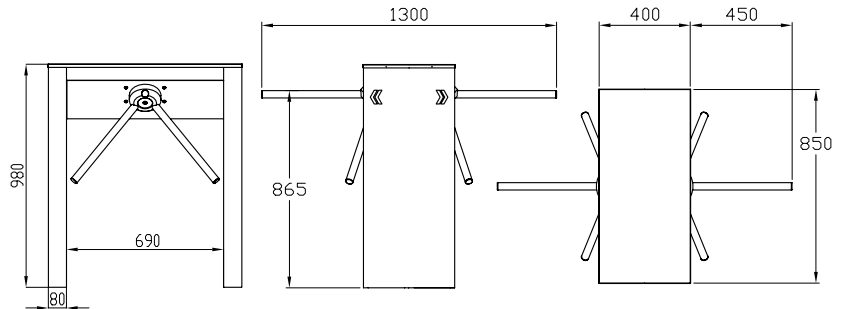

Sürekli gelişen teknoloji ve tasarımları ürünlerimize uyguladığımızdan dolayı, dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.



# CRB 200s

Çift Ayaklı Slim Turnike

## Teknik Özellikler

**Kasa :** AISI 304 Kalite paslanmaz

**Kol :** AISI 304 Kalite paslanmaz

**Göbek :** Darbe dayanımı yüksek ETİAL 171 özel alüminyum dökümdür, yüzey polisajlıdır.

**Mekanizma :** Darbe dayanımı yüksek olup, ETİAL 171 özel alüminyum dökümünden imal edilmiştir. Kilitleme sistemi AISI 304 kalite paslanmaz çelikdir.

**Çalışma :** her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

**Acil Durum :** Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçişe izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe izin vermektedir

**Güç Kaynağı :** 220 VAC , 60 Hz

**Çalışma Isısı :** -10 C / +50 C

**Geçiş Hızı :** Max. 26 Kişi / Dakika

**Geçiş Aralığı :** 45cm (standart kol uzunluğu)

**Led Gösterge :** her iki yöne standart

**Ağırlık :** 30 kg

**Güvenlik Seviyesi :** Caydırıcı

**Kullanım Alanları :** İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur

## Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Üst panel cam

Üst panel logo veya resim

Kol uzunluğu 60cm e kadar uzatılma imkanı

Buton kontrol ünitesi

Uzaktan kumanda ünitesi

Elektronik sayaç

Mekanik sayaç


Koruyucu kılıf

Isıtıcı ( termostatlı ısıtıcı ile -40 derece çalışma imkanı )

Kaçak geçiş sensörü

Paslanmaz çelik arka panel

## Teknik Çizim

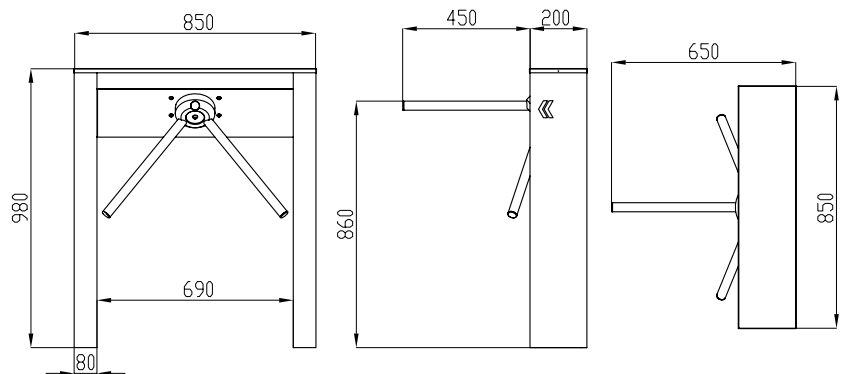

Sürekli gelişen teknoloji ve tasarımları ürünlerimize uyguladığımızdan dolayı, dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.



# CRB 200sJR

Çift Ayaklı Jetonlu Turnike

## Teknik Özellikler

**Kasa :** AISI 304 Kalite paslanmaz

**Kol :** AISI 304 Kalite paslanmaz

**Göbek :** Darbe dayanımı yüksek ETİAL 171 özel alüminyum dökümdür, yüzey polisajlıdır.

**Mekanizma :** Darbe dayanımı yüksek olup, ETİAL 171 özel alüminyum döküm-den imal edilmiştir. Kilitleme sistemi AISI 304 kalite paslanmaz çelikdir.

**Çalışma :** her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

**Acil Durum :** Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçiše izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçiše izin vermektedir

**Güç Kaynağı :** 220 VAC , 60 Hz

**Çalışma Isısı :** -10 C / +50 C

**Geçiş Hızı :** Max. 20 Kişi / Dakika

**Geçiş Aralığı :** 45cm (standart kol uzunluğu)

**Para/Jeton Okuyucu :** Her türlü madeni para ve jeton ile çalışmaya uygundur

**Led Gösterge :** her iki yöne standart

**Ağırlık :** 35 kg

**Güvenlik Seviyesi :** Caydırıcı

**Kullanım Alanları :** iç ve dış alanlarda kullanıma uygundur

## Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Kol uzunluğu 60cm e kadar uzatılma imkanı

Buton kontrol ünitesi

Uzaktan kumanda ünitesi

Elektronik sayaç

Mekanik sayaç


Koruyucu kılıf

Isıtıcı ( termostatlı ısıtıcı ile -40 derece çalışma imkanı )


Kaçak geçiş sensörü

Paslanmaz çelik arka panel

## Teknik Çizim

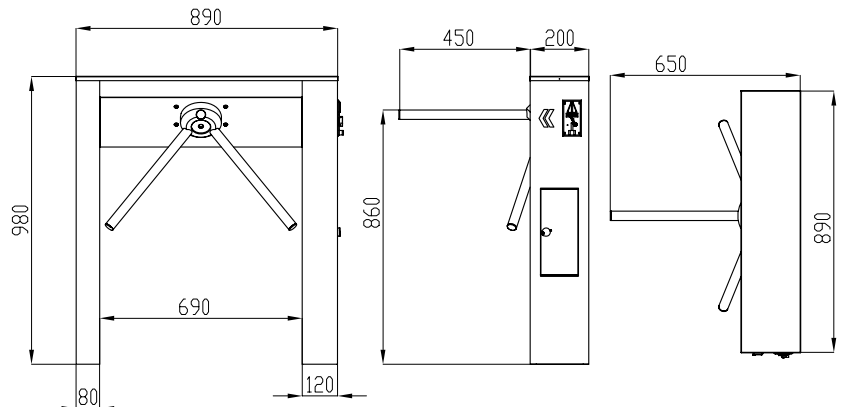

Sürekli gelişen teknoloji ve tasarımları ürünlerimize uyguladığımızdan dolayı, dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.

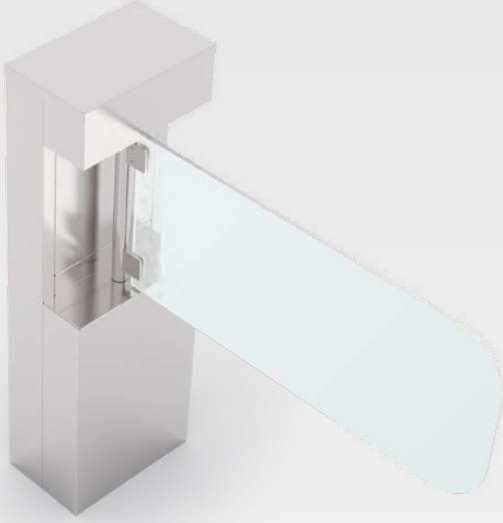

# VIP 102

Motorlu Vip Turnike

## Teknik Özellikler

**Kasa :** AISI 304 Kalite paslanmaz

**Kanat :** Pleksi

**Çalışma :** Motorlu olup, her iki yönde ayarlanabilmektedir.

**Acil Durum :** Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçiše izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçiše izin vermektedir

**Güç Kaynağı :** 220 VAC , 60 Hz

**Çalışma Isısı :** -10 C / +50 C

**Açma Kapama Hızı :** 2 Saniye

**Geçiş Aralığı :** 80cm (standart kol uzunluğu)

**Ağırlık :** 32 kg

**Güvenlik Seviyesi :** Caydırıcı

**Kullanım Alanları :** İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur

## Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Üst cam logo

Kanat logo kazıma

Üst panel cam

Buton kontrol ünitesi

Uzaktan kumanda ünitesi

Elektronik sayaç

Mekanik sayaç

Paslanmaz çelik okuyucu ayağı


Reflektörlü fotosel

Radar sensör


Paslanmaz çelik okuyucu aparatı

Koruyucu kılıf

## Teknik Çizim

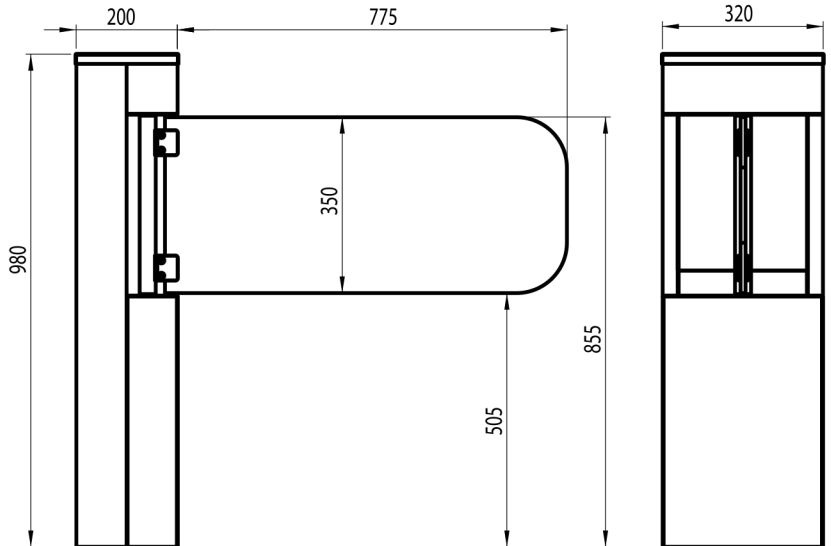

Sürekli gelişen teknoloji ve tasarımları ürünlerimize uyguladığımızdan dolayı, dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.

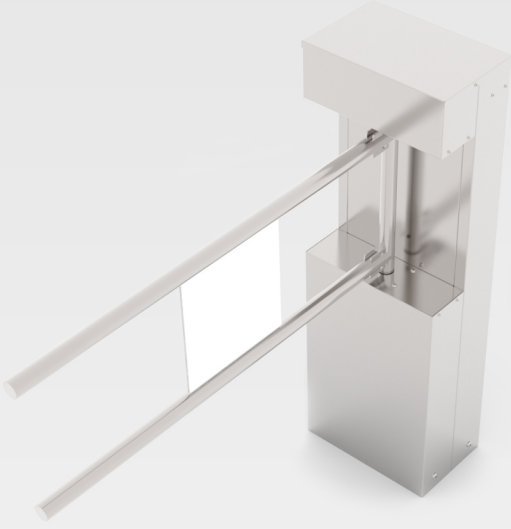

# VIP 103

Motorlu Vip Turnike

## Teknik Özellikler

**Kasa :** AISI 304 Kalite paslanmaz

**Kanat :** Pleksi

**Çalışma :** Motorlu olup, her iki yönde ayarlanabilmektedir.

**Acil Durum :** Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçiše izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçiše izin vermektedir

**Güç Kaynağı :** 220 VAC , 60 Hz

**Çalışma Isısı :** -10 C / +50 C

**Açma Kapama Hızı :** 2 Saniye

**Geçiş Aralığı :** 80cm (standart kol uzunluğu)

**Ağırlık :** 32 kg

**Güvenlik Seviyesi :** Caydırıcı

**Kullanım Alanları :** İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur

## Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Üst cam logo

Kanat logo kazıma

Üst panel cam

Buton kontrol ünitesi

Uzaktan kumanda ünitesi

Elektronik sayaç

Mekanik sayaç

Paslanmaz çelik okuyucu ayağı



Reflektörlü fotosel

Radar sensör

Paslanmaz çelik okuyucu aparatı

Koruyucu kılıf

## Teknik Çizim

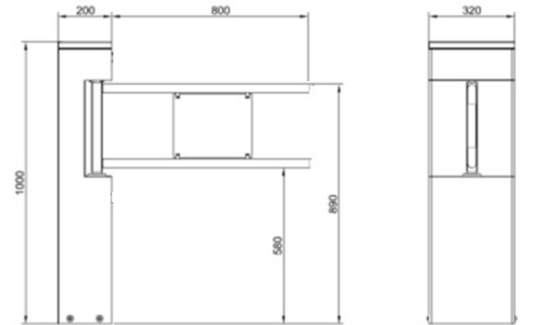



# BF 103

Boy Tipi Turnike



## Teknik Özellikler

**Kasa :** AISI 304 kalite paslanmaz çelik / Sıcak daldırma galvaniz / Elektro galvaniz / Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya  
**Rotor ve kollar :** AISI 304 kalite paslanmaz çelik / Sıcak daldırma galvaniz / Elektro galvaniz / Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya

**Mekanizma :** Darbe dayanımı yüksek olup, sertleştirilmiş çelik ve elektro galvaniz kaplamalı

**Çalışma :** Her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

**Acil Durum :** Enerji kesilme durumunda kollar serbest geçişe izin vermektedir. Yangın, panik vb. gibi tüm paneller ile basit olarak bağlantıya uyumludur. Bu tip cihazlardan gelebilecek kontak veya kablo bağlantısı kesilmesi durumunda turnike otomatik olarak serbest geçişe izin vermektedir.

**İndikatörler :** her iki yönde standart

**Çalışma voltajı :** 220 VAC, 60 Hz

**Çalışma Isısı :** -10°C / +50°C

**Geçiş Hızı :** 20 kişi/dakika

**Geçiş Aralığı :** 60 cm

**Ağırlık :** 220 kg

**Güvenlik Seviyesi :** Yüksek güvenlik

**Kullanım Alanları :** İç ve dış ortam kullanımına uygundur.

## OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR

Double kasa

Buton kontrol ünitesi

Uzaktan kumanda ünitesi

Geçiş yolu aydınlatma

Okuyucu aparatı

Elektronik sayaç

Mekanik sayaç

Isıtıcı


Camlı boy

Yarım boy


### Mini Kargo Demodüler Sistem

Demonte özelliği ile artık yurt dışı ve yurt içi sevkiyatlarında boşa nakliye bedeline son verecek bir tasarım .

## Teknik Çizim

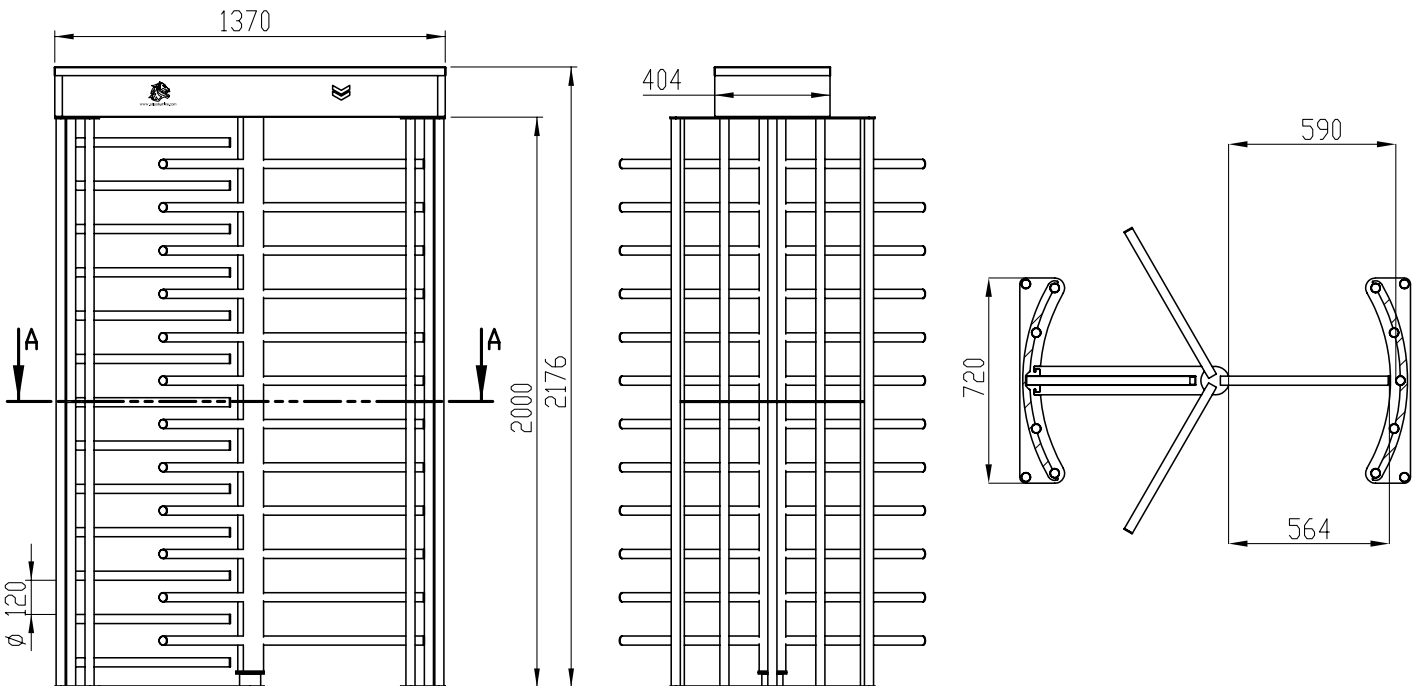

Sürekli gelişen teknoloji ve tasarımları ürünlerimize uyguladığımızdan dolayı, dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.

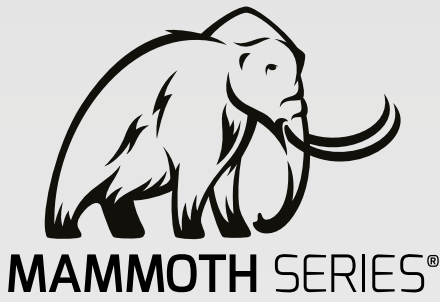

## Kalkan Yol Engelleyici – Road Blocker

### Teknik Özellikler

Mantar Bariyer Sistemleri, güçlü hidrolik ünitesiyle araç geçiş kontrolü ve şehir trafiği için güvenli çözümler sağlar. Yüksek sirkülasyonda çalışmaya uygun hidrolik mantar bariyer sistemleri, yoğun trafiğin olduğu yerlerde kurulabilir. Mantar Bariyer Sistemleri, sürekli gelişen modern tasarımıyla estetik çizgisini korurken, yüksek güvenlik gerektiren hassas bölgelerde eksiksiz koruma sağlar.

**Tahrik :** Hidrolik

**Tahrik Gücü :** Min 10 Bar / Max 120 Bar

**Silindir Çapı :** 200 mm (standart)

**Engel Yüksekliği :** 500 mm (standart) 1000 mm'ye kadar (opsiyonel)

**Yükselme / Alçalma Süresi :** 4 sn / 3 sn (standart), 2 sn / 1.5 sn (opsiyonel)

**Tüketim :** Mantar adedine göre 2.2 ile 11 KW arası

**Çalışma :** herhangi bir standart arayüz, Buton (standart)

Uzaktan kumanda, RFID - Proximity kart okuyucu, OGS vb. (opsiyonel)

Güvenlik Ekipmanları: Acil stop butonu (standart), fotosel, loop sensor (opsiyonel)



## Hidrolik Mantar Bariyer - Rising Bollards

### Teknik Özellikler

Yüksek güvenlik road blocker en zorlu ortamlar için tavizsiz ve sağlam bir performans sunmak için tasarlanmıştır. Araç erişimine karşı caydırıcı olarak tasarlanan Road Blocker konsolosluk resmi kurumlar iş merkezleri için en uygun çözümdür.

**Tahrik :** Hidrolik

**Tahrik Gücü :** Min 10 Bar / Max 120 Bar

**En :** 2000 mm 5000 mm Arası

**Boy :** 1000 mm

**Engel Yüksekliği :** 500 mm (standart) 700 mm'ye kadar (opsiyonel)

**Yükselme / Alçalma Süresi :** 4 sn / 3 sn (standart), 2 sn / 1.5 sn (opsiyonel)

**Manuel Kullanım :** EL Pompası ile Açma ve Kapama

**Çalışma :** Herhangi bir Standart Arayüz, Buton (standart) Uzaktan Kumanda, RFID - Proximity Kart Okuyucu, OGS vb. (opsiyonel)

Sürekli gelişen teknoloji ve tasarımları ürünlerimize uyguladığımızdan dolayı, dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.



# ATLAS Paslanmaz Sac Modelleri

Turnike Sistemleri

SC01



SC02



SC03



SC04




SC05



SC06



SC07



SC08



SC09



SC10




SC11



SC12



SC13



SC14




SC15



SC16



SC17



SC18



SC19



SC20



SC21



SC22



SC23



SC24



SC25



SC26



SC27



SC28



SC29



SC30





# ATLAS Sac Modelleri

Turnike Sistemleri

SC31



SC32



SC33



SC34



SC35



SC36



SC37



SC38




SC39



SC40



SC41



SC42



SC43



SC44



SC45



SC46




SC47



SC48



SC49



SC50




SC51



SC52



SC53



SC54



SC55



SC56



SC57





# ATLAS Cam Görselleri

Turnike Sistemleri

## İsteğe Bağlı Görsel Detayları

Logo baskılarında logo resim formatı vektörel olmalıdır.  
Resim ölçüsü minimum yükseklik 100 cm x 200 dpi. çözünürlüğünde olmalıdır.


CM01



CM02



CM03



CM04



CM05



CM06



SC07



CM08




CM09



CM10



CM11



CM12



CM13



CM14



CM15



CM16




CM17



CM18




CM19



CM20



CM21



CM22



CM23



CM24




CM25




CM26



CM27



CM28



CM29



CM30





**ATLAS**  
Turnike Sistemleri



**SPEEDY SERIES®**




**CERBERUS SERIES®**



**OWL SERIES®**



**BUFFALO SERIES®**



**MAMMOTH SERIES®**



**BEAVER SERIES®**

Doğan Araslı Bulvarı Saadetdere Mahallesi  
6. Sokak No. 9/B 34513 Esenyurt - İstanbul  
0212 428 13 54 [www.atlasturnike.com](http://www.atlasturnike.com)



**KOSGEB**  
[www.kosgeb.gov.tr](http://www.kosgeb.gov.tr)

Baskı Tarihi / Adedi : 20.03.2015 / 1000 adet  
Baskı Yeri : [www.pinarbas.com.tr](http://www.pinarbas.com.tr)