




W450

الألومنيوم ذو منشأ أوروبي

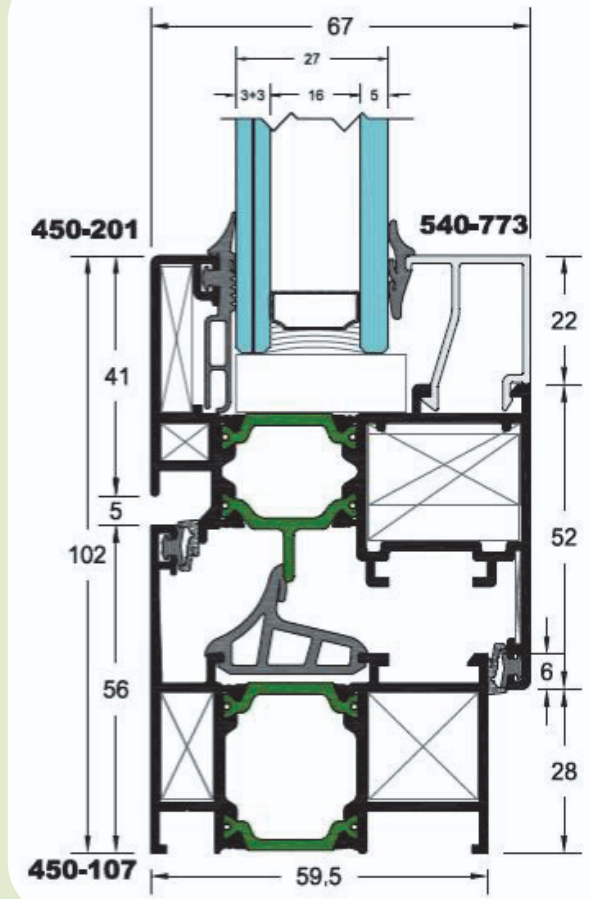

Product features

- Use of glass reinforced polyamides (PA66 GF25) 24mm.
- Ulti-chamber central gasket that secures optimum impermeability preventing energy loss.
- Option of using mechanisms CAMERA EUROPEA & CAMERA ALU 16 (stainless steel locking mechanism on perimeteric system).
- Manufacturing capabilities with bead cutting of 45° degrees and snap-joined bead for excellent aesthetic result to the inside of frames.
- "Curtain" gaskets that deliver extra thermal insulation.

الأبواب والنوافذ المعزولة

- استخدام البولييد المقوى لجمع أجزاء الألمنيوم
- تأمين طوقا مركزي للغرفة وتأمين النفاذية المثلى ومنع فقدان الطاقة
- استخدام آليات غير قابل للصدا آلية قفل ستاليس ستيل camera europea ALU 16g
- القدرة على تصنيع قطع من ٤٥ درجة لتعطي جمالية ممتازة داخل الاطار
- اللاستيك الزجاجي الذي يوفر عزل حراري اضافي ABDM