


SL 2450

الألمنيوم ذو منشأ أوروبي

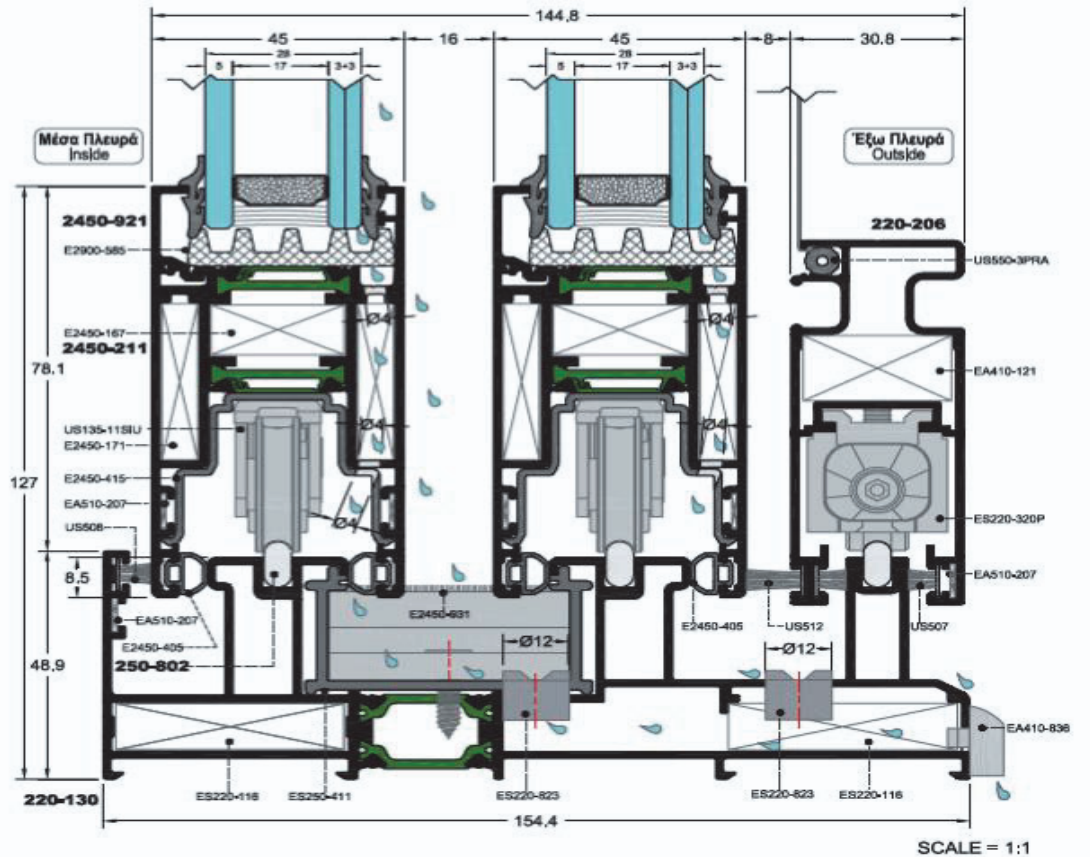

أنظمة الابواب المنزلقة

Lift & slide thermal break system that can be used as a simple sliding system for maximum energy savings. An exceptionally flexible, sliding, thermal break system. Its qualities make it the ideal choice for several applications. It offers absolute impermeability with special perimetric rubbers, heat insulation, sound insulation and maximum security with multiple locks. It can carry the weight of the glass, up to 200 kg, per sash and includes elevating and rolling mechanism for easy handling and smooth operation. As an option, it could be used as a simple sliding system with conventional wheels.

- نظام القص الحراري للرفع والانزلاق الذي يمكن استخدامه كنظام منزلق بسيط
- لتوفير الطاقة القصوى وهو نظام استراحة حراري مرن وانزلاق استثنائي
- صفاته تجعله الخيار المثالي لعدة تطبيقات فانه يوفر النفاذية المطلقة مع المطاط المحيطي الخاص
- العزل الحراري
- عزل الصوت والحماية القصوى مع متعددة الاقفال
- يمكن ان تحمل وزن الزجاج حتى ٢٠٠ كغ لكل درفة وتتضمن آلية رفع وتداول
- لسهولة التعامل وتشغيل سلس كخيار يمكن استخدامه كنظام منزلق بسيط مع عجلات تقليدية
- يمكن اضافة درفة مانع ذباب وفتح النافذة والباب لايتعارض مع ديكور المنزل ولا يأخذ ايا مساحة
- التباعد بين الزجاج ١٦ ملم ، ويمكن استخدامه بثلاث طبقات من الزجاج وعازلين