
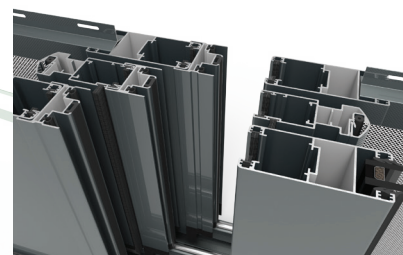



ALUMINCO

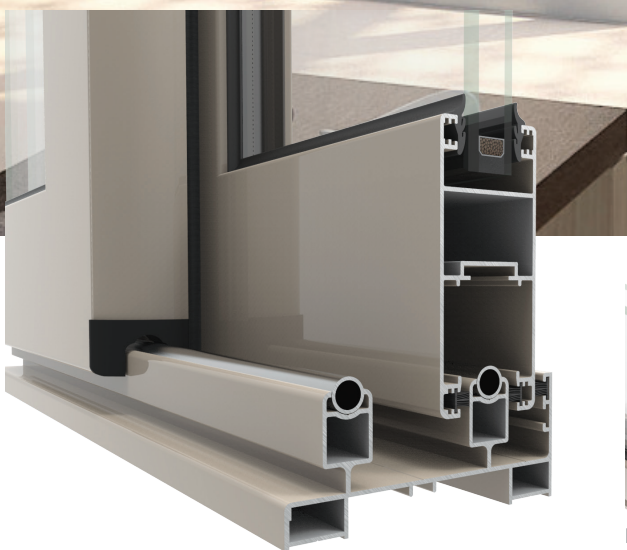

Ενισχυμένο προφίλ γάντζου για μεγαλύτερη αντοχή σε ανεμοπίεση.
Heavyweight hook profile for greater resistance to wind load.

Τριπλός οδηγός τζάμι-σάτα-παντζούρι
Triple rail glass-mosquito screen-shutter

SL230

Συρόμενο Σύστημα για απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογών
Sliding System for more endless possibilities

Το σύστημα SL230 είναι ένα συρόμενο σύστημα που συνδυάζει τη λειτουργικότητα με την ασφάλεια, την αισθητική με την ανθεκτικότητα ενώ η δυνατότητα χρήσης λιγότερων προφίλ με περισσότερους συνδυασμούς το καθιστούν άκρως προσιτό.

Είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει κατασκευές πολλαπλών εφαρμογών ενώ προσφέρει ευκολία στην κατασκευή, την τοποθέτηση αλλά και τη συντήρηση. Η κατανομή του βάρους των συρόμενων φύλλων σε συμμετρικούς οδηγούς και η ομαλή και αθόρυβη κύλιση των συρόμενων τμημάτων πάνω σε ανοξείδωτο ένθετο οδηγό, εξασφαλίζουν την αποφυγή στρέψεων και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του συστήματος.

Οι ίσιες, μοντέρνες γραμμές του είναι ιδανικές για κατασκευές σύγχρονων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων που απαιτούν μεγάλα ανοίγματα για να προσφέρουν θέα και φυσικό φωτισμό. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, κατατάσσουν το SL230 ως ένα ευέλικτο, οικονομικά προσιτό σύστημα με την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.

- Στιβαρές και ασφαλείς κατασκευές σε συνδυασμό με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
- Προφίλ σε ίσια ή πομπέ γραμμή.
- Πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών.
- Δυνατότητα πολλαπλών κλειδωμάτων.
- Ενισχυμένο προφίλ γάντζου για μεγαλύτερη αντοχή σε ανεμοπίεση.
- Ειδικά σχεδιασμένος οδηγός ύψους 35 mm με χρήση πρωτοποριακών γωνιών σύνδεσης για μέγιστη στιβαρότητα κατασκευής.
- Ομοιόμορφη κατανομή βάρους από τα φύλλα στον οδηγό.


SL230 is a sliding system that combines safety and functionality, aesthetics, and durability whilst the ability to use less profiles with more combinations, make it highly affordable and competitive.

It is designed to meet versatile construction while offering ease of construction, installation and maintenance. The weight of the sliding doors is evenly allocated on symmetrical guides, avoiding distorting, while the smooth, quiet rolling movement is ensured due to the inserted stainless steel rail.


The straight, modern lines are ideal for modern residential homes and commercial premises making possible constructions of large openings to offer greater views and natural light.

Distinguishing features, classify the SL230 as a flexible, affordable system with the best quality/price ratio.

- Robust constructions combined with excellent aesthetic results.
- Profile in a straight or curved line.
- Multiple application options.
- Multiple locks.
- Heavyweight hook profile for greater resistance to wind load.
- Specially designed rail of 35mm height using pioneer corners for maximum strength of construction.
- Evenly distributed weight from sash to rail.

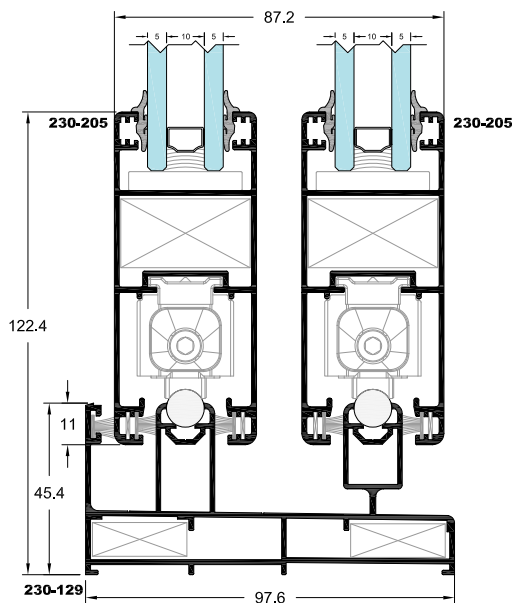

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
OVERLAPPING RAIL

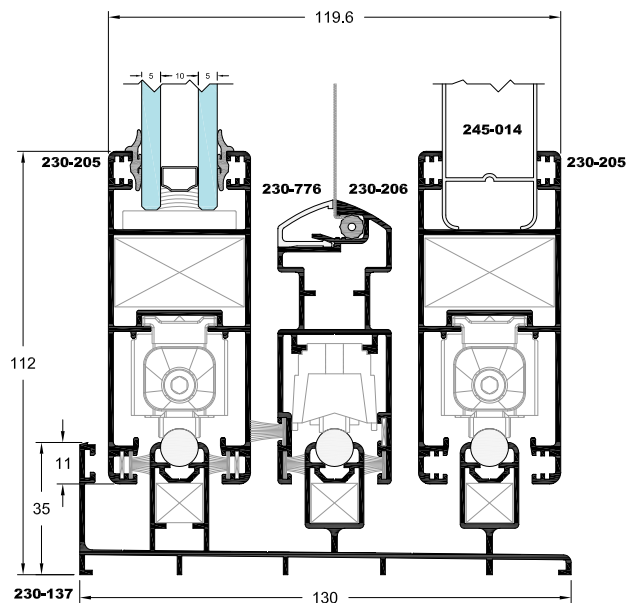

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΖΑΜΙ-ΣΙΤΑ-ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
TRIPLE RAIL GLASS-MOSQUITO SCREEN-SHUTTER

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical characteristics

Μηχανισμοί / Hardware	Απλό συρόμενο / Sliding
Ελάχιστο ύψος όψης / Min. face height	112 mm
Ελάχιστο ύψος οδηγού / Min. frame height	35 mm
Πλάτος φύλλου / Sash width	37.6 mm
Ελάχιστο πλάτος οδηγού τζάμι-σίτα-παντζούρι Min rail width glass-mosquito screen-shutter	130 mm
Βάρος φύλλου / Sash weight	200 Kgr
Πάχος Υάλωσης / Glass thickness	18-21 mm

Τυπολογίες / Configurations

Συρόμενα επάλληλα: 2Φύλλα επάλληλα, 3Φύλλα επάλληλα, 4Φύλλα φιλητά επάλληλα, 6Φύλλα φιλητά επάλληλα, 2Φύλλα επάλληλα με σίτα
Συρόμενα χωνευτά: 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα/παντζούρι
Συνδυασμός: 2Φύλλο επάλληλο με σίτα SL230 με ανοιγόμενο W540

Sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen

Combination: 2Leaf sliding with insect screen SL230 with opening W540

Επιδόσεις / Performances

Αεροδιαπερατότητα Air Permeability EN 12207	Class 2
Υδατοστεγανότητα Water Tightness EN 12208	Class 1A/4B
Αντοχή σε Ανεμοπίεση Resistance to Wind Load EN 12210	Class C4

Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ Profile technical characteristics

Κράμα αλουμινίου Aluminium alloy	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Σκληρότητα / Hardness	12 Webster
Ελάχιστο πάχος βαφής / Min paint thickness	75 µm
Πάχος προφίλ / Profile thickness	1.5-2.5 mm
Πρότυπο ελέγχου / Check standard	EN DIN 12020-2